SCHNITT TRANSPORTRAHMEN, Rollen in Achsen 2 und 5, Neigung 25°

2. ARBEITSSCHRITT
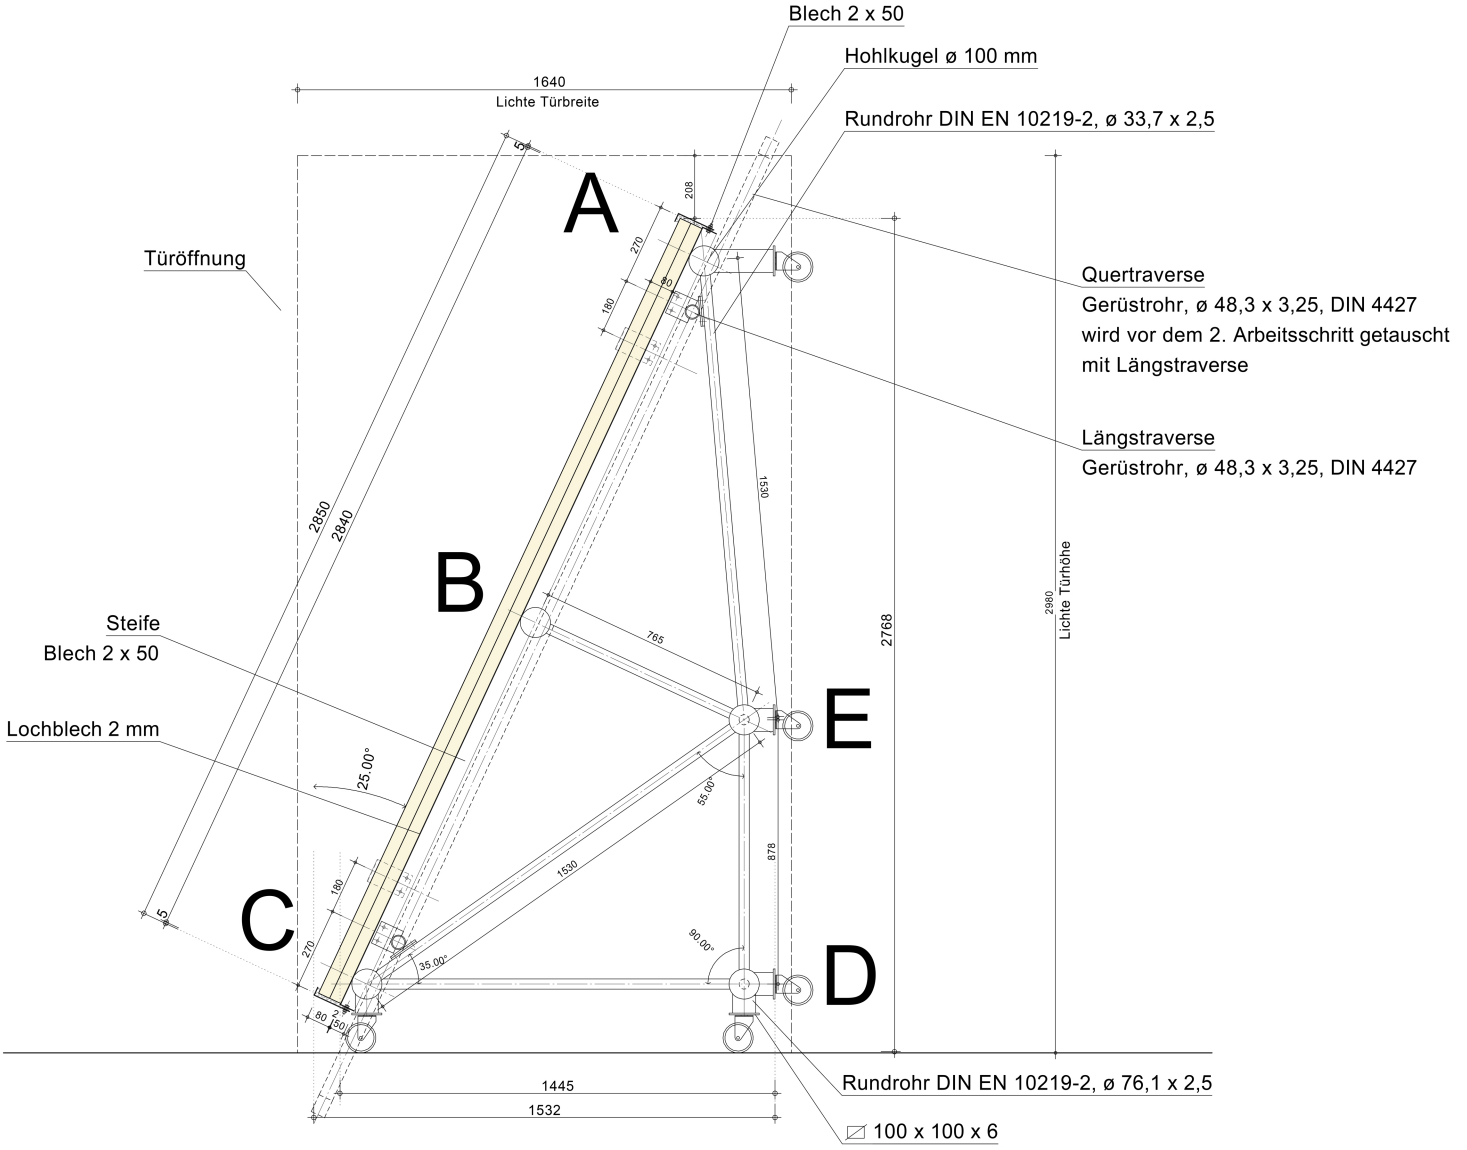
M 1:10